



產品名稱: 顯示型連線式感應讀卡機

產品型號: PR-85C

功能特性:

可選擇使用EM、Mifare、HID...等讀卡模組來讀取卡片(選項配備)。

讀卡機頻率125KHz。(可選項13.56MHz Mifare)

讀卡有效距離，EM卡:7~15CM，Mifare卡:3 - 5 CM(無環境干擾時)。

具開門延遲偵測功能，0 - 250秒可設定，門未關妥超過設定時間卡機會警示

可讀取PC-1180、PC-1076、KT-2500E三種EM相容感應卡 (HID卡片及Mifare卡片為選項)

與電腦連接可使用RS232或RS485、422

卡機具時間IC，可顯示及記錄出入時間

外殼設計防破壞接點，遭外力破壞時警報接點輸出

可儲存8,000筆出入門歷史紀錄


開門記錄採特殊設計，停電亦不受影響永不消失

單機時可辨識15,000張卡號

室內外出可接開門按鈕或接Wiegand副讀頭(例：PR-200、PR-400)作雙向管制。


操作模式：僅感應，感應加密碼，開放模式，感應或按鍵等模式

相關配置圖：

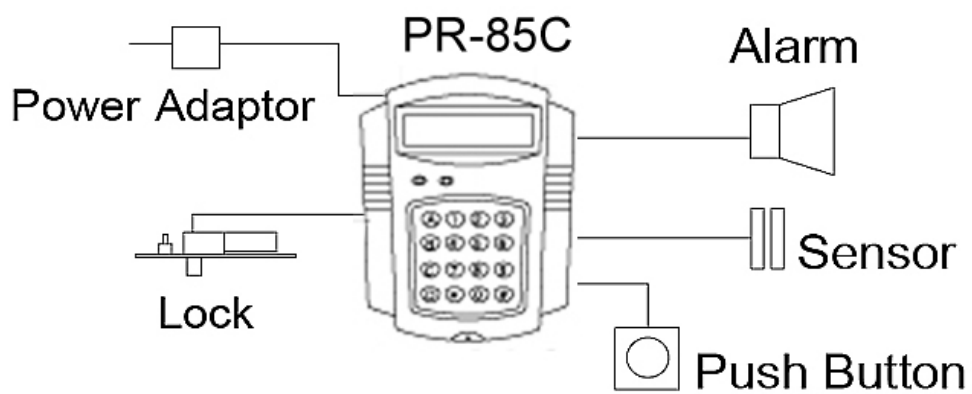

架構圖：

※ PR-85C讀卡機系統架構圖

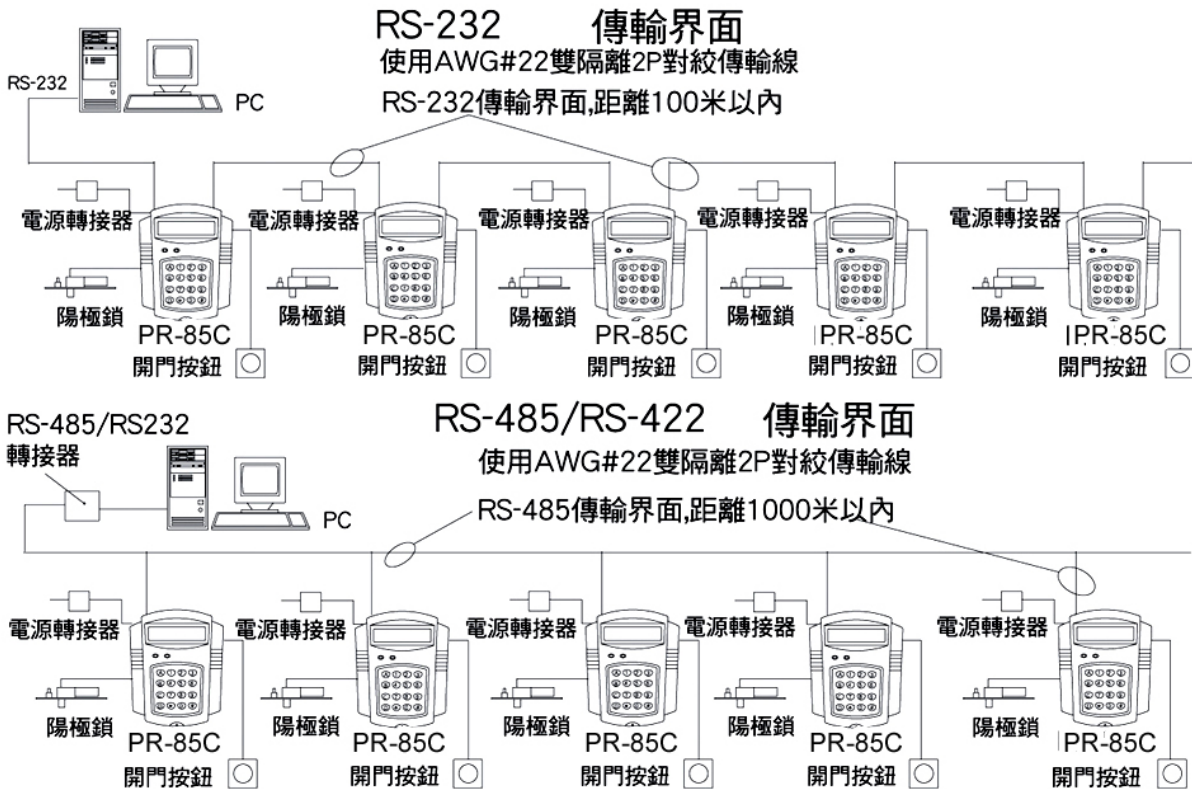

產品規格:

| | |
|------|--------------------------------|
| LCD | 16 x 2 (無背光) |
| 按鍵盤 | 4 x 4 16鍵 |
| 電源 | DC 12V 1A |
| 工作環境 | 工作溫度 0~50 °C 相對濕度 20% - 90% |
| 外型尺寸 | 147(L) x 119(W) x 40(H)mm |
| 繼電器 | 2組接點負荷MAX DC 12V 1A |

訂購諮詢:

可選購配件：

1.BH-80 壓克力材質墊高座

參考機種:

台信科技股份有限公司
新北市新莊區五權一路1號6樓之1
FAX : 02-2299-1257

www.jantek.com.tw
TEL : 02-2299-1255 (代表號)
Email : service@jantek.com.tw