



產品名稱: 單機型全機一體式感應  
讀卡機

產品型號: PR-35C


功能特性:

可選擇使用EM、Mifare讀卡模組來讀取卡片(選項配備)。  
讀卡機頻率125KHz。(可選項13.56MHz Mifare)  
讀卡有效距離, EM卡:7~15CM, Mifare卡:3 - 5 CM(無環境干擾時)。  
感應讀卡機與主機採全機一體式設計按裝方便。  
連續卡號時, 辨識卡號容量可達999,999張。  
主機可設定為管制模式或開放模式(僅設施碼狀態)。  
開門時間可設定1~250秒, 255秒=常開。  
卡機具自我偵測功能永不當機。  
主機具一組偵測迴路, 可透過操作指令設定或解除。  
採特殊設計, 停電時系統設定及門禁碼永不消失。  
門禁碼可透過使用者操作指令, 隨時進行加入或刪除。  
外殼設計防破壞接點, 遭外力破壞時警報乾接點輸出。  
卡機模式可設定純感應、感應 + 共同碼、純密碼三種模式。  
具一組電鈴開關輸出。(乾接點輸出)

產品規格:

按鍵盤	4 x 4 16鍵 (加另一電鈴鍵)
電源	DC 12V 1A
工作環境	工作溫度 0~50 °C 相對濕度 20% ~90%
外型尺寸	123(L) x 93(W) x 35(H) mm
繼電器	2組接點負荷MAX DC 12V 1A

訂購諮詢:

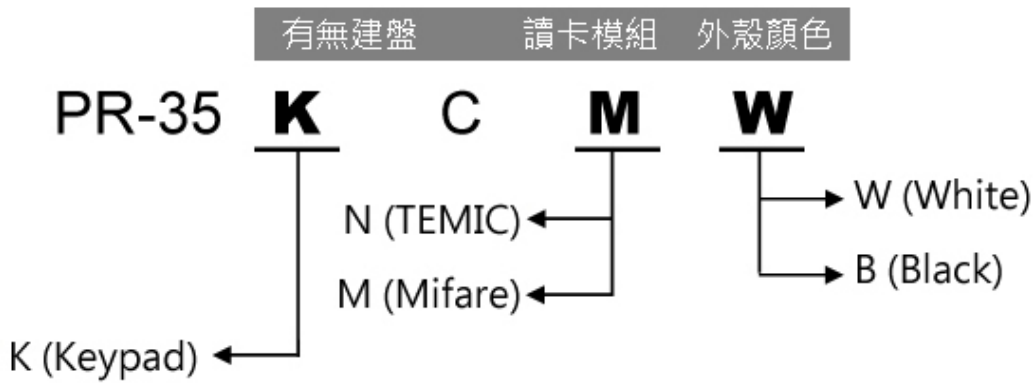

參考機種:

台信科技股份有限公司  
新北市新莊區五權一路1號6樓之1  
FAX : 02-2299-1257

www.jantek.com.tw  
TEL : 02-2299-1255 (代表號)  
Email : service@jantek.com.tw