



產品名稱: 感應式讀卡機

產品型號: PR-200


功能特性:

讀卡機使用頻率125KHz，耗電量小  
讀卡可靠性高，讀取範圍極為穩定  
採用可由內部或主機控制的雙色LED顯示  
本產品可適用於室內或室外  
內設自我偵測功能，於啟動時可偵測讀卡機  
讀卡機標準輸出維根式（wiegand）訊號，另可選項修改為TTL或RS485輸出（選項功能）  
讀卡機具防破壞接點，可單獨信號輸出  
感應讀卡距離15cm以內  
需搭配JPC-210主機或PR-90C，PR-90CB，PR-80C  
支援 MIFARE DESFire (PR-200MN)

產品規格:

電源	DC 12V 1A
電流消耗	50 ~ 160mA
工作環境	工作溫度 -5~50 °C 相對濕度 0% ~ 90%
外型尺寸	130(L) × 86(W) × 25(H)mm

訂購諮詢:

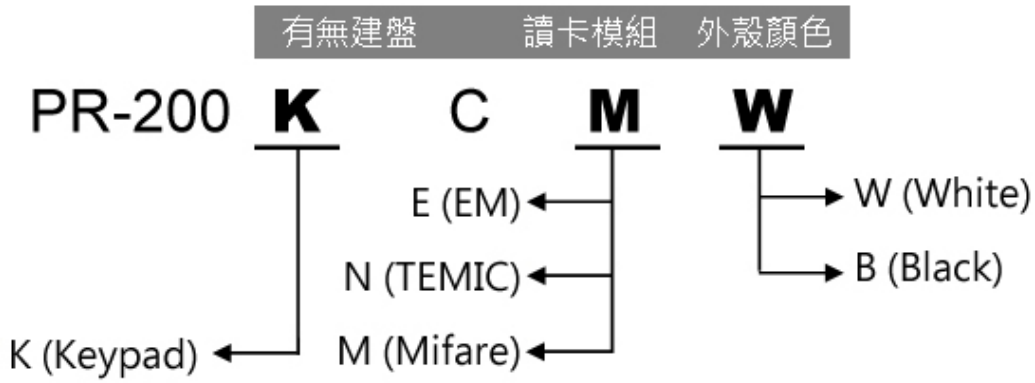

參考機種:

台信科技股份有限公司  
新北市新莊區五權一路1號6樓之1  
FAX : 02-2299-1257

www.jantek.com.tw  
TEL : 02-2299-1255 (代表號)  
Email : service@jantek.com.tw