

產品名稱: 臉型辨識機

產品型號: JFR-530

功能特性:

1. 雙攝像頭多模態圖像分析技術，具有離線比對、活體識別、強光/暗光自我調整功能
2. 內嵌獨有的雙攝多模態視頻分析技術，對於在複雜光線下的人臉識別適應性良好
3. 離線比對方式，支援本地人臉識別比對，無需依賴後臺伺服器
4. 活體識別技術，支援防偽演算法，可有效防止照片、影片辨識
5. 讀卡有效距離，EM卡: 6 - 10 CM，Mifare卡: 3 - 5 CM。
6. 讀卡頻率可選擇125KHz，13.56MHz，或雙頻，可選項感應HID 125KHz頻率
7. 單機時可辨識10000個使用者臉型)。
8. 單機可儲存130000筆歷史紀錄。
9. 操作模式: 感應+臉型，按鍵+臉型，感應+臉型或按鍵+臉型，直接臉型辨識等模式。
10. 與電腦連接可使用RS232、RS485或RS422可選項TCP/IP連線。
11. 提供一組Wiegand(維根)訊號輸出，可接上層控制器。
12. 讀卡機編號可由鍵盤設定，3色LED燈顯示操作狀態。
13. 臉型辨識機內含時間IC，可顯示及記錄出入時間。
14. 可顯示班別及執行自動跳班功能。A：上班、加班上班B：下班、加班下班、跨日下班


C：公出、午出

D：公回、午回

1. 具開門延遲偵測功能，0 - 250秒可設定，0秒為繼電器常開，門未關妥超過設定時間卡機會警示。
2. 臉型辨識機具自我偵測功能防止當機。
3. 臉型辨識外殼設計防破壞接點，遭外力破壞時警報接點輸出。
4. 具一組偵測迴路可接偵測器防止非法入侵。
5. 開門記錄採特殊設計，停電亦不受影響永不消失。
6. 卡機每日可設定三組不同時段作自動管制模式或開放模式。
7. 可單機操作權限設定或由軟體編輯權限下載到卡機。
8. 電腦當機或網路斷線時，卡機可獨立運作。
9. 具有24個時區管制。可依每一個時區搭配認證模式。
10. 具另3組232介面，可接串列式印表機，即時列印資料或其它運用。
11. 誤認率 (False Acceptance Rate): <0.00001%
12. 準確率： 99.8%
13. 最小檢測人臉框100px*100px
14. 識別速度<1秒
15. 有效偵測距離: 0.3m~1m
16. 按 鍵 盤: 4 x 4 16鍵 [藍色背光觸控式面板]
17. 電 源: DC 12V 1A
18. 工作環境: 工作溫度 -20~50 ° C
19. 相對濕度 20% - 90%

20. 外型尺寸: 143(L) x 142.5(W) x 38(H)mm

產品規格:

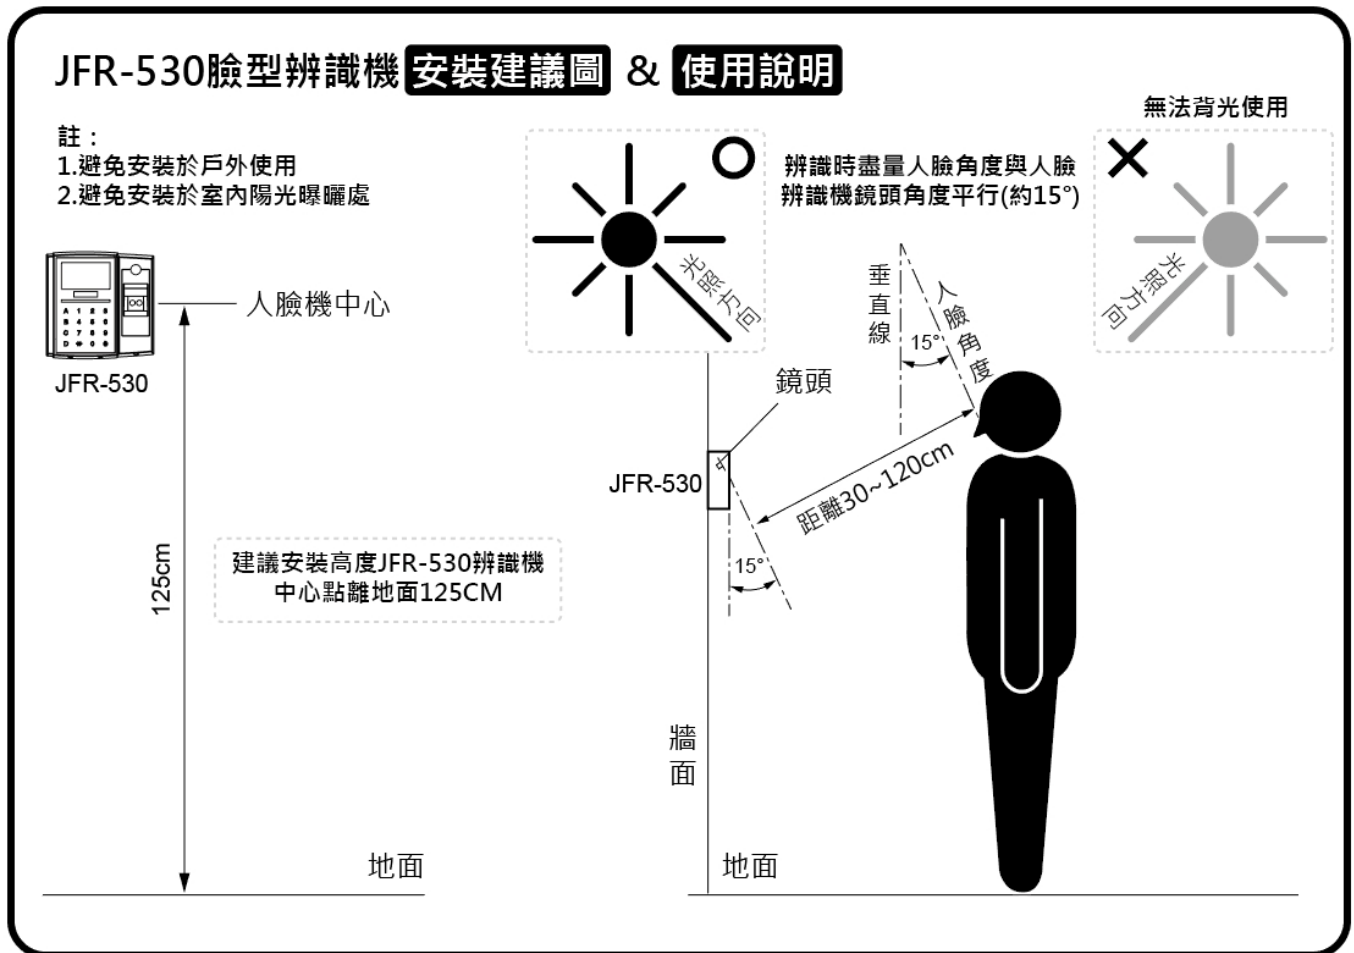

訂購諮詢:

參考機種:

JFR-600人臉辨識機

台信科技股份有限公司
新北市新莊區五權一路1號6樓之1
FAX : 02-2299-1257

www.jantek.com.tw
TEL : 02-2299-1255 (代表號)
Email : service@jantek.com.tw